415

Электромеханический привод для распашных ворот. Длиной створки до 3м (модель 415) до 4м (модель 415L)

- Привод с толкающим усилием
- Модели с ходом штока 300мм (створка до 3м) и 400мм (створка до 4м)
- Горизонтальное расположение кабеля питания для установки привода вблизи земли
- Высокоточные концевые микровыключатели с фронтальной регулировкой
- Защита хода штока (для моделей с ходом штока 300 мм)
- Модели с концевыми выключателями и без концевых выключателей
- Алюминиевый сдвоенный корпус с двухслойным покрытием обеспечивает высокий уровень защиты от атмосферных явлений.
- Устройство разблокировки защищено и легко управляемо.
- 36 модификаций ключей разблокировки
- Управление концевыми выключателями: остановка и замедление
- Возможность использования электронного устройства замедления Gatecoder

Простое в работе защищенное устройство разблокировки с ключом

Горизонтальное расположение кабеля для установки приводов вблизи от поверхности земли

Фронтальная регулировка высокоточных микровыключателей

1 Рабочий шток из нержавеющей стали
2 Защитный корпус (для моделей 415 L, 415 L LS)

Размеры

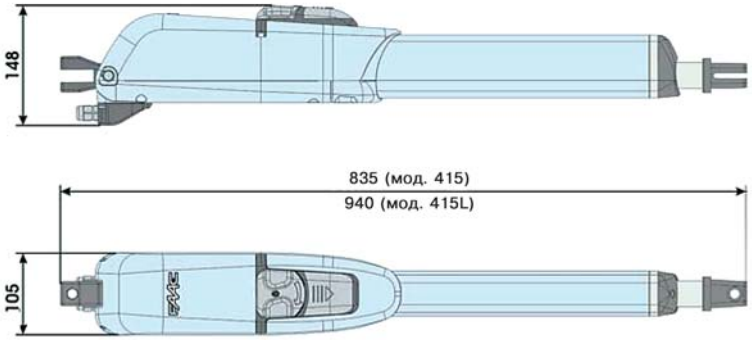

Значения в мм

Модель	Использование	
	Макс.длина одной створки (м)	Интенсивность использования (цикл./час)
415	3,00	≈ 30
415 LS	3,00	≈ 25
415 L	4,00	≈ 30
415 L LS	4,00	≈ 25
415 – 24В(dc)	3,00	Частое использование
415 LS -24В(dc)	3,00	Частое использование
415 L - 24В(dc)	4,00	Частое использование
415 L LS - 24В (dc)	4,00	Частое использование

Технические характеристики	415	415 LS	415 L	415 L LS	415 - 24В(dc)	415 LS - 24В(dc)	415 L - 24В(dc)	415 L LS - 24В (dc)
Напряжение питания	230 В (ac)				24 В (dc)			
Потребляемая мощность	300 Вт				70 Вт			
Потребляемый ток	1,3 А				3 А			
Термическая защита	140° С				—			
Пусковой конденсатор	8μФ				—			
Тяговое и толкающее усилие	3000 Н				2800 Н			
Длина хода штока	300 мм		400 мм		300 мм		400 мм	
Скорость движения штока	1,6 см / сек.				1,6 см / сек.			
Макс.длина одной створки	3 м *		4 м **		3 м *		4 м **	
Тип и частота использования при 20°С	S3 - 30%	S3 - 35%	S3 - 30%	S3 - 35%	100%			
Мин. количество цикл. /час при 20°С	≈30		≈25		≈100		≈75	
Диапазон рабочих температур	От -20 до +55°С				От -20 до +55°С			
Вес привода	7,8 кг		8 кг		7,8 кг		8 кг	
Размеры	831 x 105 x 148		940 x 105 x x148		831 x 105 x 148		940 x 105 x x148	
Класс защиты	IP 44							
Концевые выключатели	Нет	Есть	Нет	Есть	Нет	Есть	Нет	Есть

*- для створок превышающих длину 2,5 м (каждая) необходим электрозамок
** - для створок превышающих длину 3 м (каждая) необходим электрозамок